

KÖSTER ECB T-Profil-2404

ECB Esaslı Su Tutucu Bant

Genel Bilgi:

KÖSTER ECB etilen copolimer bitümen hammaddesinden ekstrüzyon metodu ile üretilmiş homojen su tutucu banttır. Arkasındaki T şeklindeki özel profilleri sayesinde beton ile mekanik ankraj yapmaya uygundur.




KÖSTER ECB T-Profil-2404 katkı, geri dönüşüm veya dolgu maddesi içermez ve bu özellikleri sayesinde yüksek elastikiyete ve soğuk hava koşullarına karşı dayanıma sahiptir. KÖSTER ECB T-Profil-2404 -50°C soğuk iklim koşullarında dahi elastikiyetlerini muhafaza eder. KÖSTER ECB T-Profil-2404 UV ışınlarına karşı dayanımlıdır, zamanla yaşlanma-sertleşme-kırılganlaşma yapmaz, hesaplanan servis ömrü çok uzundur. Formülasyonunda plastifiyan, klor veya benzer katkı bulundurmaz, zehirli veya tehlikeli madde içermez.

KÖSTER ECB T-Profil-2404 ürünü topraktaki mikroorganizmalara, kimyasal-biyolojik etkilere ve agresif temel sularına karşı dayanıklılığı ispatlanmıştır. KÖSTER ECB T-Profil-2404 ürünü sıcak hava kaynak sistemi ile ek yerlerinden birleştirilerek mütemedi ve geçirimsiz bir tabaka oluşturur. KÖSTER ECB T-Profil-2404 üretiminde kullanılan özel hammaddeler sayesinde ek yerleri örtünün kendi kadar mukavemete sahip olmakta ve bu sayede uygulama alanında zayıf noktalar bulunmamakta ve %100 yalıtım başarısı

sağlanmaktadır. Uygulandıktan hemen sonra su geçirimsiz ve yağmur geçirimsizdir, soğuk zeminlere uygulanabilir, çok elastiktir ve çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.

Boyutlar ve Ambalaj:

25mt boy x 24cm eninde rulo (kalınlık 4mm)

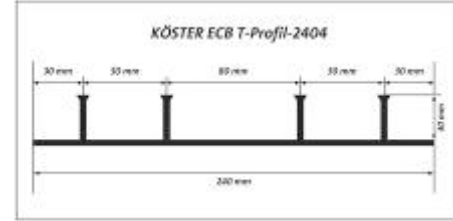

Uygulama Alanları:

Temelden gelen ECB membranın fore kazık etrafında sabitlenmesinde, radye altından gelen ECB membranın radye betonuna sabitlenmesinde kullanılır.

Uygulama Şekli:

Beton uygulaması yapılmadan önce (tırnakları beton dökülecek tarafa bakacak şekilde) kalıplara tutturulur. Boyuna gelen ek ve dönüş yerleri sıcak hava kaynağı ile kaynak yapılarak geçirimsizliği sağlanır. Daha sonra beton dökümü yapılır, beton sertleştikten sonra kalıplar sökülür. KÖSTER ECB T-Profil-2404 üst yüzeyi beton kalıntılarında ve kalıp yağı kalıntılarından temizlenir, ince zımpara kağıdı ile hafifçe pürüzlendirilir. ECB membranı KÖSTER ECB T-Profil-2404 üzerine bindirilir ve sıcak hava kaynağı ile birleştirilir, bu sayede sızdırmazlık sağlanır.

Revize Tarihi: 14-02-2018

Yasal Notlar: Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi vermek ve genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. KÖSTER firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KÖSTER çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının KÖSTER çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması KÖSTER firmasına gözetmen/süpervizör sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. KÖSTER, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KÖSTER'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlemlemesi gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece KÖSTER ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir. Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esastır. Bu teknik döküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılabilir.